

550R-SC



Είσοδος: 3/4" Θυλικό σπείρωμα

Ρυθμίσεις γωνίας: 40° - 360°

8 κανονικά και 4 ακροφύσια χαμηλής γωνίας



Ο εκτοξευτήρας Irritrol 550R-SC 3/4" προσφέρει ευκολία χρήσης και αξιοπιστία λειτουργίας σε μία συσκευή. Χάρis το πρωτοποριακό σύστημα Slip Clutch, μπορείτε να ρυθμίσετε την γωνία χωρίς να χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε κανένα εργαλείο.

Χαρακτηριστικά

- Ρύθμιση απο την κορυφή, ξηρό ή υγρό.
- Μη-καθαριζόμενη φλάτζα μειώνει τις διαρροές που δημιουργούνται απο σκουπίδια που εγκλωβίζονται κάτω απο την φλάτζα
- Στάνταντ ελαστικό κάλυμα παρέχει επι πλέον προστασία εναντι σκουπιδιών.
- Τα δύο στοπ, το δεξί (fixed) και το αριστερό σας επιτρέπουν να ελέξετε εύκολο την γωνία, μειώνοντας τον χρόνο εγκατάστασης
- Ένα μοντέλο πλήρους και ρυθμιζόμενου κύκλου.

Επί πλέον Χαρακτηριστικά

- Φίλτρο με διπλή επιφάνεια για καλύτερη αντίσταση στις εμφράξεις.
- Σώμα κατασκευασμένο απο ABS και έτσι ποιό στοιβαρό.
- Μονή βόλτα (αντί για 5 όπως ο ανταγωνισμός) για μείωση του ρίσκου έμφραξης απο εισαγωγή σκουπιδιών.

Προδιαγραφές

- Ακτίνα: 7,6 - 15,2 m
- Περιοχή παροχών: 2,8 - 36,7 l/min
- Πίεση λειτουργίας: 1,7 - 4,5 bar (3,0 bar συνιστώμενη πίεση λειτουργίας)
- Συνολικό ύψος (εκτεταμένο): 19 cm
- Ύψος ορθοστάτη: 12,7 cm
- Standard γωνία ακροφυσίου: 25°
- Χαμηλή γωνία ακροφυσίου: 12°

Επιλογές

- Αντστραγγιστική βαλβίδα κρατά μέχρι 2,1 m ανύψωσης και εξαλείφει την απώλεια νερού
- Κάλυμα με ένδειξη για ανακυκλωμένο νερό

Χαρακτηριστικά

550R-SC Rotor – Standard Ακροφύσια 25°

Pressure (bar)	Nozzle	Radius (m)	Flow (l/min)	■ (mm/h)	▲ (mm/h)
1,7	1,5	10,0	4,3	2,58	2,98
	2,0	10,6	5,5	2,94	3,39
	2,5	10,6	6,7	3,58	4,13
	3,0	11,0	8,3	4,12	4,75
	4,0	11,3	11,2	5,26	6,08
	5,0	11,9	14,2	6,02	6,95
	6,0	11,9	16,0	6,78	7,83
2,4	8,0	11,0	21,7	10,76	12,42
	1,5	10,4	5,2	2,88	3,33
	2,0	11,0	6,8	3,37	3,89
	2,5	11,0	8,3	4,12	4,75
	3,0	11,6	9,8	4,37	5,05
	4,0	12,2	13,4	5,00	6,24
	5,0	12,5	17,0	6,53	7,54
3,1	6,0	13,1	19,6	6,85	7,91
	8,0	13,1	26,8	9,37	10,82
	1,5	10,7	6,0	3,14	3,63
	2,0	11,3	8,0	3,76	4,34
	2,5	11,3	9,6	4,51	5,21
	3,0	12,2	11,5	4,64	5,35
	4,0	12,8	15,5	5,68	6,55
3,8	5,0	13,1	19,3	6,75	7,79
	6,0	13,4	23,0	7,69	8,87
	8,0	14,3	30,5	8,95	10,33
	1,5	10,7	6,6	3,46	3,99
	2,0	11,3	8,7	4,09	4,72
	2,5	11,3	10,6	4,98	5,75
	3,0	12,2	13,3	5,36	6,19
4,5	4,0	12,8	16,8	6,15	7,10
	5,0	13,7	21,7	6,94	8,01
	6,0	14,3	25,1	7,36	8,50
	8,0	14,7	33,9	9,54	11,02
	1,5	11,0	7,1	3,52	4,07
	2,0	11,3	9,7	4,56	5,26
	2,5	11,3	11,5	5,40	6,24
4,5	3,0	12,2	14,4	5,80	6,70
	4,0	13,1	18,3	6,40	7,39
	5,0	13,7	23,0	7,35	8,49
	6,0	14,6	27,4	7,71	8,91
	8,0	15,2	36,7	9,53	11,00

550R-SC Rotor – Ακροφύσια χαμηλής γωνίας 12°


Pressure (bar)	Nozzle	Radius (m)	Flow (l/min)	■ (mm/h)	▲ (mm/h)
1,7	1,0	7,6	2,8	2,91	3,36
	1,5	8,2	4,1	3,66	4,22
	2,0	8,8	5,3	4,11	4,74
	3,0	8,8	8,3	6,43	7,43
2,4	1,0	8,5	3,5	2,91	3,36
	1,5	9,1	5,1	3,70	4,27
	2,0	9,4	6,5	4,41	5,10
	3,0	10,0	9,8	5,88	6,79
3,1	1,0	8,8	3,9	3,02	3,49
	1,5	9,4	5,7	3,87	4,47
	2,0	9,7	7,8	4,97	5,74
	3,0	10,3	11,5	6,50	7,51
3,8	1,0	8,8	4,3	3,33	3,85
	1,5	9,4	6,6	4,48	5,17
	2,0	10,0	8,5	5,10	5,89
	3,0	11,0	12,9	6,40	7,39
4,5	1,0	8,8	4,7	3,64	4,20
	1,5	9,4	7,2	4,89	5,65
	2,0	10,0	9,3	5,58	6,44
	3,0	11,0	14,0	6,94	8,02

■ Διαβροχή για "τετράγωνη" διάταξη και 360

▲ Διαβροχή για "τρίγωνη" διάταξη και 360

● Διάταξη βασισμένη για 100% της ακτίνας

Τα παραπάνω δεδομένα είναι για μετρήσεις σε συνθήκες μηδενικής άπνοιας

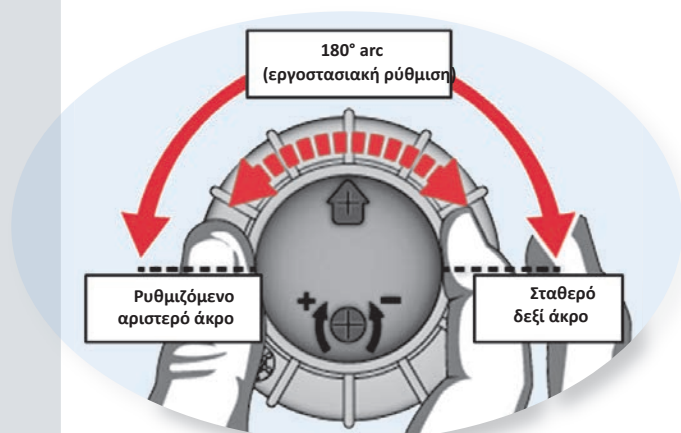

550R με προσαρμογέα ορθοστάτη



550R μεγάλου ύψους



Codification

Κωδικός	Περιγραφή
550R-SC	550R-SC 3/4" 40-360° περιστρεφόμενος εκτοξευτήρας με ορθοστ. 12,7cm και συμπλέκτη
550RHP-SC*	550RHP-SC*- Ψηλός εκτοξευτήρας με ορθοστ. 30cm
550RS	550RS- Shrub
550RS-SC*	550RS-SC*Shrub με ολισθαίνοντα συμπλέκτη

* Available as of 2015