

Σειρά 700 Ultraflow



Θυλικό σπείρωμα ¾", 1", 1 ½", 2"

Λειτουργία σε ευθεία

Σώμα και καπάκι από Nylon ενισχυμένο με fiberglass (30%)

Χαρακτηριστικά

- Χειροκίνητο εσωτερικής εκτόνωσης
- Έλεγχος ροής (εκτός από το μοντέλο ¾")
- Αργό αντυπληγματικό κλείσιμο
- Διάφραγμα από Buna-N
- Πηνίο με πύρο ασφαλείας (ο πύρος συγκρατείται από το πηνίο)

Επι πλέον Χαρακτηριστικά

- Ανοξείδωτο εσωτερικό φίλτρο 150 Mesh (εκτός από το μοντέλο ¾")
- Μοναδική ευθεία ροή λειτουργίας για χαμηλές πτώσεις πίεσης
- Ορειχάλκινος άξονας και ανοξείδωτο πλάτω διατομής για προστασία της μεμβράνης

Προδιαγραφές

Περιοχή παροχής : 0,02 – 42,0 m³/h (0,3 – 700 l/min)

Πίεση λειτουργίας: 0,7 – 10,0 bar

Πηνίο 24VAC – 50Hz –
Ρεύμα εκκίνησης 0,34 A –
Ρεύμα συγκράτησης 0,20 A


Επιλογές

Δέχεται τον ρυθμιστή OmniReg



Η σειρά 700 Ultraflow προσφέρει την σωστή λύση όταν δουλεύουμε με πολύ βρώμικο νερό ακόμη και σε πολύ μεγάλα συστήματα. Στην πραγματικότητα, το ανοξείδωτο φίλτρο εξασφαλίζει την κανονική λειτουργία της βάνας ακόμη και με την παρουσία σκουπιδιών. Επι πλέον, το νερό τρέχει μέσα από την βάνα σε ευθεία ροή χωρίς καμπύλες. Έτσι επιτυγχάνεται σημαντική μείωση της πτώσης πίεσης.




Σειρά 700 Ultraflow

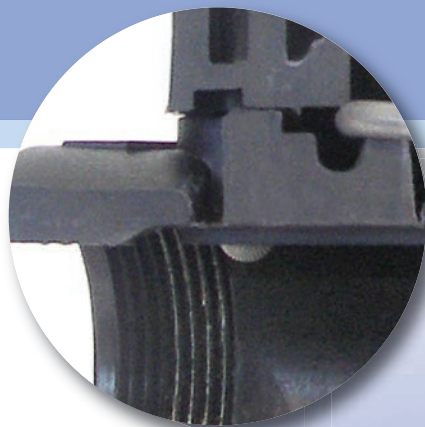

Ο καθαρισμός του νερού εξασφαλίζεται από το εσωτερικό ανοξείδωτο φίλτρο 150 mesh

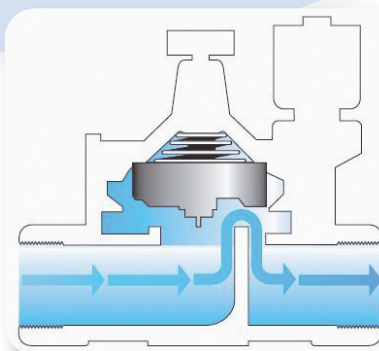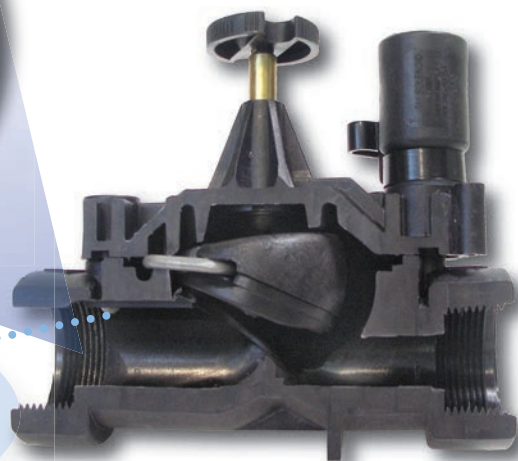

Κλασική σχεδίαση υπο γωνία

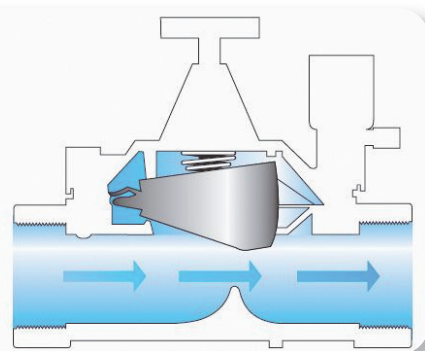

Η σειρά Ultra flow ευθείας ροής

Πτώση πίεσης (bar)

m ³ /h	0,02	0,45	1,2	2,4	3,6	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	15,0	18,0	21,0	24,0	27,0	30,0	33,0	36,0	39,0	42,0
l/min	0,3	8	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
¾"	0,02	0,02	0,06	0,09	0,15	0,25	0,37	0,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1"	0,15	0,11	0,12	0,13	0,16	0,17	0,19	0,24	0,32	0,43	0,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 ½"	-	-	-	-	0,02	0,03	0,04	0,05	0,07	0,08	0,10	0,11	0,18	0,26	0,36	0,47	0,59	0,73	-	-	-	-
2"	-	-	-	-	-	-	0,04	0,05	0,05	0,06	0,07	0,07	0,10	0,14	0,16	0,23	0,27	0,32	0,38	0,44	0,51	0,60

Κωδικοποίηση

Κωδικός	Περιγραφή
700B-.75-50H	Βάνα 700 Ultraflow ¾" θυλική, χωρίς έλεγχο ροής
700-I-BSP	Βάνα 700 Ultraflow 1" θυλική, με έλεγχο ροής
700-I.5-BSP	Βάνα 700 Ultraflow 1 1/2" θυλική, με έλεγχο ροής
700-2-BSP	Βάνα 700 Ultraflow 2" θυλική, με έλεγχο ροής
700-.75-LS	Βάνα 700 Ultraflow ¾" θυλική, χωρίς έλεγχο ροής, χωρίς πηνίο
700-I-BSP-LS	Βάνα 700 Ultraflow 1" θυλική, με έλεγχο ροής, χωρίς πηνίο
700-I.5-BSP-LS	Βάνα 700 Ultraflow 1 1/2" θυλική, με έλεγχο ροής, χωρίς πηνίο
700-2-BSP-LS	Βάνα 700 Ultraflow 2" θυλική, με έλεγχο ροής, χωρίς πηνίο