



NGE AL

Εφαρμογές

Θερμοκήπια και φυτώρια

Χαρακτηριστικά

- Σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος, αντιστραγγιστικός
- Χαμηλός συντελεστής διακύμανσης (CV)
- Μεγαλύτερος αυτοκαθαριζόμενος - τυρβώδους ροής διάδρομος για μεγαλύτερη αντοχή στο βούλωμα
- Με αντοχή στα οξέα
- Σταλάκτης κλάσης A-Class σύμφωνα με τις νόρμες UNI ISO 9260
- Σύστημα αντιστράγγισης που κλείνει τον σταλάκτη και αποφεύγονται:
 - απώλειες λόγω μικρού κύκλου άρδευσης
 - στράγγιση των σωλήνων
 - σπατάλη νερού και λιπασμάτων
- Διάφραγμα σιλικόνης


Specifications

- Παροχές: 2, 3, 4, 8 l/h
- Συνιστώμενη φίλτρανση: 120 mesh
- Περιοχή αυτορύθμισης: 1,0-4,1 bar
- Πίεση ανοίγματος: 0,9 bar
- Πίεση κλεισίματος:
 - 0,24 bar για 2 l/h
 - 0,28 bar για 3 l/h
 - 0,34 bar για 4 l/h
 - 0,35 bar για 8 l/h
- Max μεταβολή παροχής $\pm 5\%$
- CV $\leq 3\%$

Λειτουργία

Μοντέλο	Παροχή @					
	1,0 bar	1,4 bar	2,1 bar	2,8 bar	3,4 bar	4,1 bar
NGE AL 2 l/h	1,90 l/h	1,98 l/h	2,01 l/h	2,02 l/h	2,01 l/h	1,97 l/h
NGE AL 3 l/h	2,85 l/h	2,96 l/h	3,0 l/h	3,05 l/h	3,06 l/h	3,07 l/h
NGE AL 4 l/h	3,8 l/h	3,95 l/h	3,97 l/h	3,99 l/h	4,01 l/h	4,00 l/h
NGE AL 8 l/h	7,8 l/h	8,09 l/h	8,05 l/h	8,05 l/h	8,06 l/h	8,0 l/h



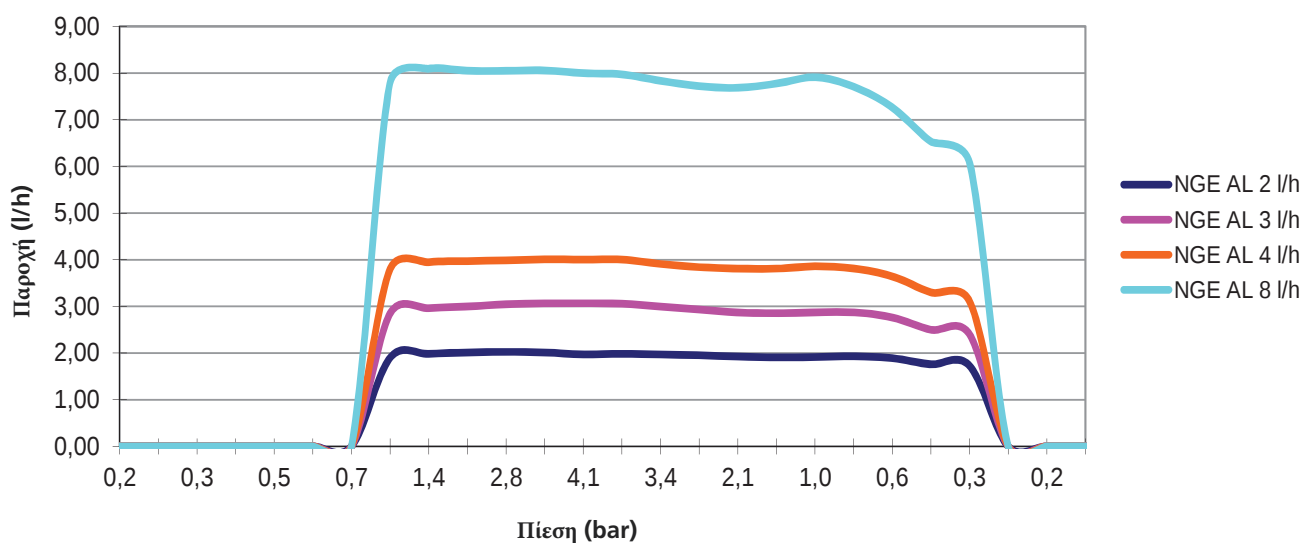

Κωδικοποίηση

Κωδικός	Περιγραφή
DPC02-MA-AL-BLUE	NGE AL 2 l/h, σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος, αντιστραγγιστικός, μπλέ
DPC03-MA-AL-GREEN	NGE AL 3 l/h, σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος, αντιστραγγιστικός, πράσινο
DPC04-MA-AL-GREY	NGE AL 4 l/h, σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος, αντιστραγγιστικός, γκρι
DPC08-MA-AL-RED	NGE AL 8 l/h, σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος, αντιστραγγιστικός, κόκκινο

