

S Series*



Θυλικό σπείρωμα 1 1/2", 2"

Ευθεία ροή

Σώμα και καπάκι από Nylon ενισχυμένο με fiberglass (30%)

Χαρακτηριστικά

- Εσωτερική χειροκίνητη εκτόνωση
- Έλεγχος ροής
- Αργό, αντιπληγματικό κλείσιμο
- Διάφραγμα διπλής άκρης από Santoprene
- Πηνίο με πύρο ασφαλείας

Επί πλέον χαρακτηριστικά

- Λαβύρινθος που επιτρέπει αργό και γρήγορο κλείσιμο της βάνας.
- Εσωτερικό φίλτρο εύκολα επισκέψιμο
- Αφαιρούμενος ρυθμιστής παροχής


Προδιαγραφές

- Εύρος παροχής: 4,8-36,0 m³/h (80-600 l/min)
- Πίεση λειτουργίας: 0,7 – 10,0 bar
- Πηνίο 24VAC – 50Hz (24VAC – 60Hz μετά από ζήτηση)
 - Ρεύμα εκκίνησης 0,34 A
 - Ρεύμα συγκράτησης 0,20 A

Επιλογές



- Δέχεται τον ρυθμιστή πίεσης Irritrol Ominireg

Η σειρά S είναι η ειδική σειρά βανών της Irritrol που χαρακτηρίζεται από ένα πατενταρισμένο σύστημα για αργό άνοιγμα και κλείσιμο. Η συντήρηση είναι εύκολη λόγω του ότι το φίλτρο είναι στο επάνω μέρος, και ο καθαρισμός του γίνεται χωρίς να αποσυναρμολογηθεί η βάνα.

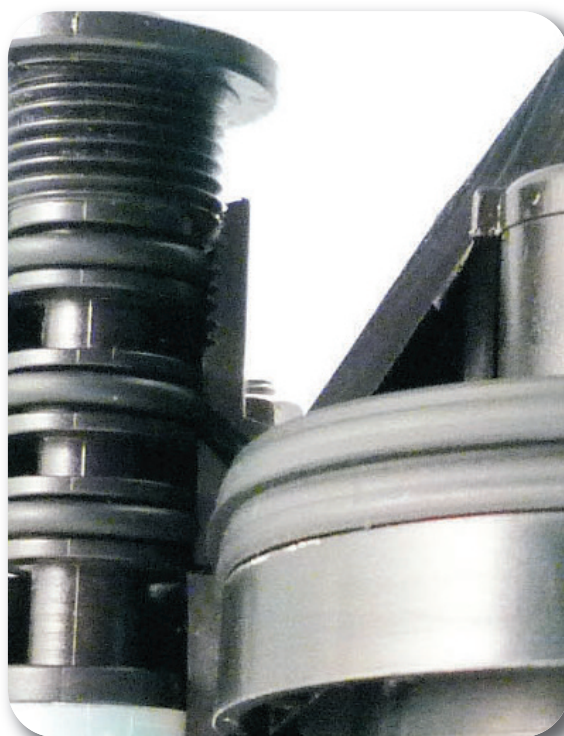

Εύκολη και γρήγορη ρύθμιση ροής
χάρη την λαβή

Λαβύρινθος που εξασφαλίζει
αργό κλείσιμο ενάντια στο
πλήγμα

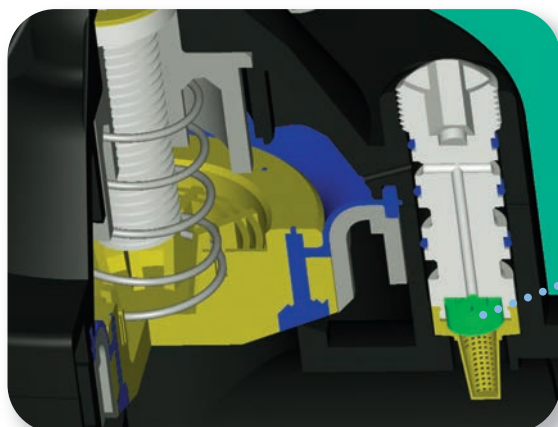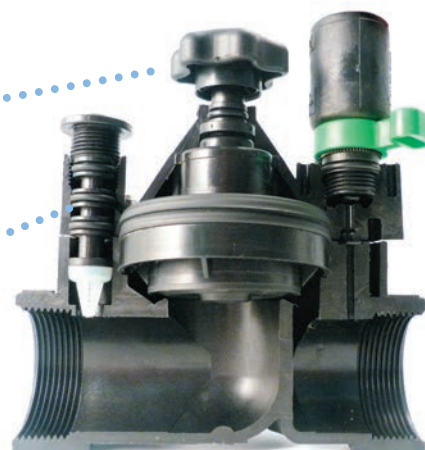

Λαβύρινθος που εξασφαλίζει
αργό κλείσιμο ενάντια στο
πλήγμα

Απώλειες πίεσης (bar)

m ³ /h	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	15,0	18,0	21,0	24,0	27,0	30,0	33,0	36,0
l/min	80	100	120	140	160	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
1 ½"	0,21	0,19	0,18	0,16	0,16	0,19	0,23	0,32	0,38	-	-	-	-	-	-
2"	-	0,14	0,13	0,12	0,12	0,11	0,11	0,13	0,20	0,29	0,36	0,43	0,51	0,62	0,74

Κωδικοποίηση

Codice	Description
EU-VIS040	Valve σειρά S 1 ½" θυλική, με έλεγχο ροής
EU-VIS050	Valve σειρά S 2" θυλική, με έλεγχο ροής