

Σειρά F Πλαστικά Φίλτρα



Χαρακτηριστικά

Στοιχείο:

- Πλαστικοί δίσκοι - 150 mesh
- Ανοξείδωτη σίτα - 150 mesh

Σώμα και καπάκι από πολυπροπυλένιο, δακτύλιος σύσφιξης από νάυλον ενισχυμένο με ίνες γυαλιού

Επιφάνεια φιλτραρίσματος:

- Στοιχείο δίσκων 280 cm²
- Στοιχείο σίτας 225 cm²

O-Ring από Buna-N


Εύκολο άνοιγμα για γρήγορο καθαρισμό

½" αρσενική έξοδος στο καπάκι για καθαρισμό του φίλτρου χωρίς άνοιγμα

Προδιαγραφές

από ¾" έως 1 ½" αρσ. σπείρωμα

Μεγ. πίεση λειτουργίας 10 bar

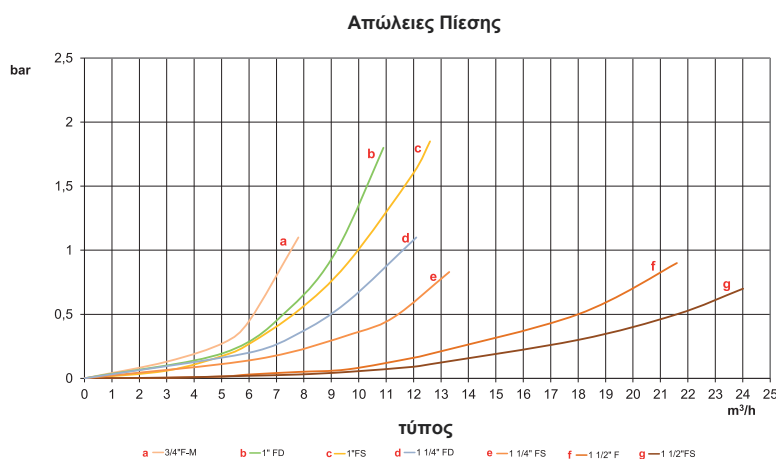

Τεχνικά Στοιχεία

Τύπος	Κωδικός Φίλτρου Σίτας	Κωδικός Φίλτρου Δίσκων	Εισ./Εξοδος αρσενική	Micron	Mesh	Μεγ. Παροχή (l/min)
F20-S	IT-ABF2015-2SW	—	¾"	100	~ 150	80
F25-S	IT-ABF2515-2SW	—	1"	100	~ 150	80
F25	IT-ABF2515-2FW	IT-ABF2515-3FW	1"	100	~ 150	200
F32	IT-ABF3215-2FW	IT-ABF3215-3FW	1" 1/4	100	~ 150	250
F40	IT-ABF4015-2FW	IT-ABF4015-3FW	1" 1/2	100	~ 150	300

Η μέγιστη παροχή αφορά απώλειες πίεσης 0,5 bar για καθαρό νερό

Κωδικοποίηση

Κωδικός *	Περιγραφή
IT-ABF2015-2SW	¾" male Screen S Filter - 150 mesh
IT-ABF2515-2SW	1" male Screen S Filter - 150 mesh
IT-ABF2515-2FW	1" male Screen F Filter - 150 mesh
IT-ABF3215-2FW	1 ¼" male Screen F Filter - 150 mesh
IT-ABF4015-2FW	1 ½" male Screen F Filter - 150 mesh
IT-ABF2515-3FW	1" male Discs F Filter - 150 mesh
IT-ABF3215-3FW	1 ¼" male Discs F Filter - 150 mesh
IT-ABF4015-3FW	1 ½" male Discs F Filter - 150 mesh

* Από το 2014, οι κωδικοί θα ξεκινούν με "EU" αντί για "IT"



ΑΓΡΟΧΟΥΜ ΑΕ

Κεντρικό
Λόφος Κυρίλλου
19300 Ασπρόπυργος
210-4831708

Θεσσαλονίκη
Πόντου 2
54628 Ν.Μενεμένη
2310-461777

Κρήτη
Λ. Βενιζέλου 121
71414 Γάζι Ηράκλειο
2810-822301

TORO Ag Irrigation

ΦΙΛΤΡΑ