

Century Plus Series



- Θυλικό σπείρωμα 1", 1 1/2", 2" και 3"
- Ευθείας/γωνιακής ροής
- Σώμα και καπάκι από Nylon ενισχυμένο με fiberglass (30%)

Επιπλέον

- Εσωτερικό και εξωτερικό χειροκίνητο άνοιγμα-κλείσιμο
- Έλεγχος ροής
- Αργό, αντιπληγματικό κλείσιμο
- Ενισχυμένο ελαστικό διάφραγμα
- Πηνίο με πύρο ασφαλείας
- Φλάτζα O-Ring στην αχρησιμοποίητη είσοδο εγγυάται ερμητικό κλείσιμο και δεν χρειάζεται Teflon

Επί πλέον χαρακτηριστικά

- Στερέωση του καπακιού με παξιμάδι, όπου εβίδα είναι ενσβματωμένη στο καλούπι του σώματος
- Αυτοκαθαριζόμενα ακροφύσια ελέγχου
- Ορειχάλκινο στέλεχος ελέγχου ροής (mod 2" and 3")

Προδιαγραφές

- Περιοχή παροχής: 1,1-68,1 m³/h (18-1135 l/min)
- Πίεση λειτουργίας: 0,7 – 15,0 bar
- Πηνίο 24VAC – 50Hz
 - Ρεύμα εκκίνησης 0,34 A
 - Ρεύμα συγκράτησης 0,20 A

Επιλογές

- Δέχεται τον ρυθμιστή πίεσης Ominireg

Η βάνα σειράς Century Plus περιλαμβάνει βαλβίδες άριστης ποιότητας που προορίζονται

για χρήση σε μεσαία και μεγάλα συστήματα. Με υψηλή αντίσταση στην πίεση, η σειρά αυτή επιτρέπει την επίτευξη υψηλών επιδόσεων επαληθεύοντας ότι είναι μία από τις καλύτερες στην αγορά.




Αυτοκαθαριζόμενο στόμιο ελέγχου.
Όλα τα τμήματα είναι εύκολα προσβάσιμα
χωρίς να υπάρχει ανάγκη να αφαιρεθεί η
βάνα απο το φρεάτιο

Αυτοκαθαριζόμενο στόμιο ελέγχου.

Το ατσάλινο ελατήριο
και η ενισχυμένη μεμβράνη
εξασφαλίζουν την στοιβαρότητα της
βάνας ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες

Το ελαστικό διάφραγμα ενισχυμένο
με διπλό rib εξασφαλίζει προστασία
έναντι διαρροών.

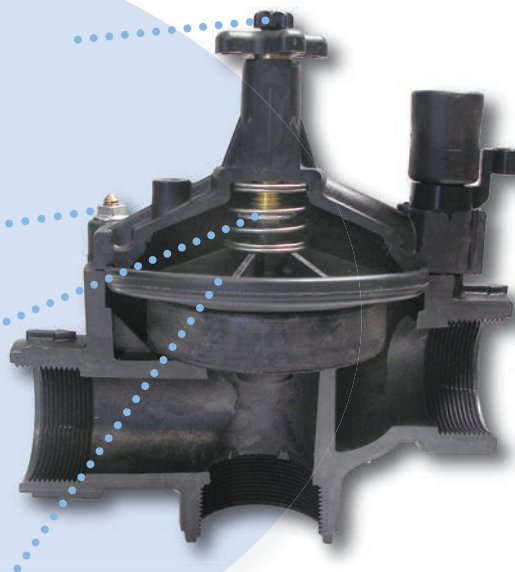

Απώλειες πίεσης (bar)

m ³ /h	1,1	1,2	2,4	3,6	4,5	6,0	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	15,0	18,0	21,0	24,0	27,0	30,0	33,0	36,0	39,0	42,0	45,0	48,0	51,0	54,0	57,0	60,0	63,0	68,1
l/min	18	20	40	60	76	100	120	140	160	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1135
1" globe	0,43	0,32	0,29	0,24	0,22	0,25	0,32	0,43	0,55	0,69	0,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1" angle	0,43	0,32	0,29	0,24	0,21	0,19	0,22	0,30	0,39	0,49	0,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 ½" globe	-	-	-	-	-	-	0,12	0,14	0,18	0,22	0,28	0,43	0,62	0,9	1,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 ½" angle	-	-	-	-	-	-	0,09	0,10	0,12	0,17	0,22	0,34	0,48	0,65	0,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2" globe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,14	0,20	0,25	0,32	0,40	0,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2" angle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,08	0,12	0,15	0,19	0,24	0,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3" globe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,18	0,20	0,23	0,28	0,32	0,36	0,41	0,47	0,52	0,58	0,7
3" angle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,14	0,16	0,19	0,22	0,26	0,30	0,34	0,38	0,43	0,49	0,58

Κωδικοποίηση

Code	Description
I00P1-BSP	Βάνα Century Plus, 1" Θυλική, με έλεγχο ροής
I00P1.5-BSP	Βάνα Century Plus, 1½" Θυλική, με έλεγχο ροής
I00P2-BSP	Βάνα Century Plus, 2" Θυλική, με έλεγχο ροής
I00P3-BSP	Βάνα Century Plus, 3" Θυλική, με έλεγχο ροής
I00P1-LS-BSP	Βάνα Century Plus, 1" Θυλική, με έλεγχο ροής, χωρίς πηνίο
I00P1.5-LS-BSP	Βάνα Century Plus, 1½" Θυλική, με έλεγχο ροής, χωρίς πηνίο
I00P2-LS-BSP	Βάνα Century Plus, 2" Θυλική, με έλεγχο ροής, χωρίς πηνίο
I00P3-LS-BSP	Βάνα Century Plus, 3" Θυλική, με έλεγχο ροής, χωρίς πηνίο