

E-pic



- Θυλκή 3/4", 1", 1 1/4"
- Παροχή σε ευθεία
- Σώμα και καπάκι από Nylon ενισχυμένο με (30%)

Χαρακτηριστικά

- Χειροκίνητο εσωτερικής εκτόνωσης
- Κατ' επιλογή με έλεγχο ροής
- Αργό κλείσιμο, αντιπληγματικό
- Διάφραγμα διπλής άκρης από θερμοπλαστικό ελαστικό.

Επί πλέον χαρακτηριστικά


- Καοάκι που αφαιρείται γρήγορα με 4 βίδες
- Έλεγχος ροής με εξάγωνο άξονα 6mm
- Σπινάκι επιθεώρησης αφαιρούμενο από έξω
- Παροχή 80,0 l/min για 0,5 bar πτώση πίεσης

Προδιαγραφές

- Περιοχή παροχής : 1,2-7,2 m³/h (20-120 l/min)
- Πίεση λειτουργίας: 0,5-10,0 bar
- Πηνίο 24VAC – 50Hz
 - Ρεύμα εκκίνησης 0,34 A
 - Ρεύμα συγκράτησης 0,20 A


Epic είναι η νέα βάνα της Irritrol ειδικά σχεδιασμένη για μικρές οικιακές αρδεύσεις.

Στην πραγματικότητα, οι εγγυημένες μικρές παροχές, το μικρό μέγεθος και η εξαιρετικά χαμηλή ανάγκη συντήρησης την κάνουν την καλύτερη επιλογή για αυτές τις εφαρμογές.

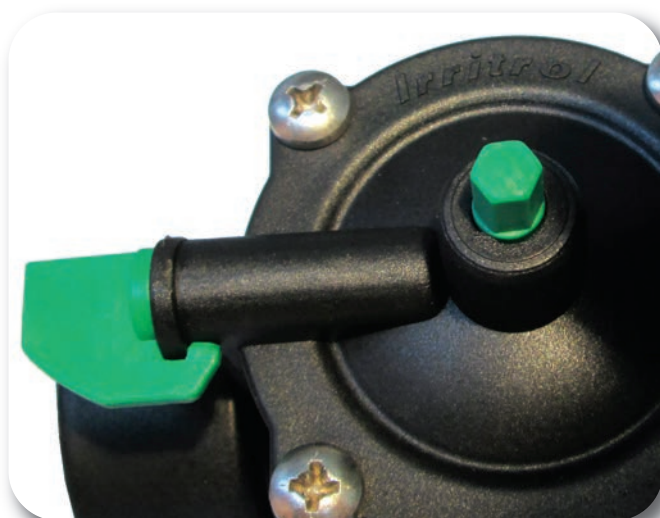

Εύκολος και γρήγορος
έλεγχος ροής χάρις
την εξάγωνη κεφαλή

Εύκολος εσωτερικός
καθαρισμός χάρις το
αφαιρούμενο σπирάλ.

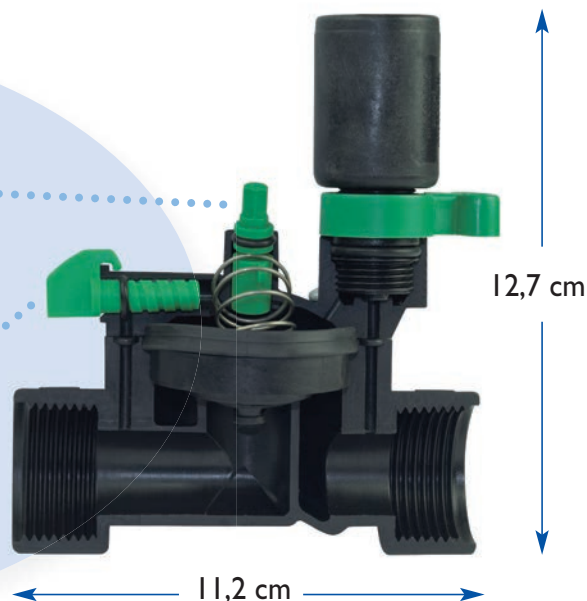

Συμπαγής
σχεδίαση



Pressure Loss (bar)*

m ³ /h	1,2	2,4	3,6	4,8	6,0	7,2
l/min	20	40	60	80	100	120
3/4"	0,16	0,26	0,41	0,62	0,88	-
1"	0,16	0,26	0,41	0,60	0,86	1,12

Κωδικοποίηση

Κωδικός	Περιγραφή
EU-EPIC-0.75-C	Valve E-pic 3/4" θυλική, με έλεγχο ροής
EU-EPIC-0.75-S	Valve E-pic 3/4" θυλική, χωρίς έλεγχο ροής
EU-EPIC-1-C	Valve E-pic 1" θυλική, με έλεγχο ροής
EU-EPIC-1-S	Valve E-pic 1" θυλική, χωρίς έλεγχο ροής

* The valve can also be used for systems with flow rates starting from 20 l/h